更　新　日　2015年5月19日
バージョン　1.8

取扱説明書

ONEエネルギー株式会社

© Tatsunoko/kids・AGP

目　　次

ぴぴパッ！ってなに？ 2

ぴぴパッ！ご利用までのステップ 3

ぴぴパッ！タブレットアプリについて 4

ぴぴパッ！の設定手順 5

1 ぴぴパッ！ログイン画面 6

2 ［予報］タブ 7
2.1 節電予報 7
2.2 節電ビンゴゲーム 8

3 ［節電メニュー］タブ 10
3.1 今日の節電メニュー 10

4 ［状況］タブ 12
4.1 今日の使用電力量 12
4.2 購入電力状況 14

5 ［貯金額］タブ 16
5.1 節電貯金額 16
5.2 過去との比較 17

6 ［設定］タブ 18
6.1 蓄電池モードを変更(運用設定) 18
6.2 お知らせの設定(運用設定) 21
6.3 お客様情報(ご登録内容) 22
6.4 メールアドレスの登録(ご登録内容) 23
6.5 家族構成(ご登録内容) 24
6.6 家電製品の所有状況(ご登録内容) 25
6.7 電気のご契約内容(ご登録内容) 26
6.8 ご請求内容(ご登録内容) 27
6.9 ログインパスワードの変更(ご登録内容) 28

7 ［お知らせ］タブ 29

© Tatsunoko/kids・AGP

ぴぴパッ！ってなに？

ぴぴパッ！は、簡単に節電の仕方がわかるアプリです。

さらに、我が家の暮らし方に合わせて、電気を効率よく使えるように蓄電池の設定をします。

おうちの電力の使用状況を見ることができます。

現在の使用電力状況や蓄電池の残量データを見ることができます。

電力会社からの買電や太陽光発電による売電などを電力量（kWh）、金額で表示します。

（P.12「今日の使用電力量」）

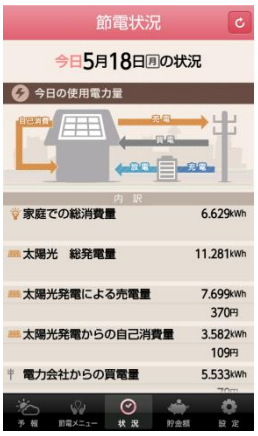

当日または翌日の使用電力量、太陽光発電量の予報を行います。

天気予報や、お客さまの過去の使用電力量から当日または翌日の使用電力量、太陽光発電量の予測を行います。

また、蓄電池の充放電予定時間を表示します。

（P.7「節電予報」）

その日のお天気に合った節電方法をアドバイスします。

お客さまに節電メニューをご提案します。

毎日の節電アドバイスからお客さまに節電メニューを選んでいただき、楽しみながら節電を行うことができます。

（P.10「今日の節電メニュー」）

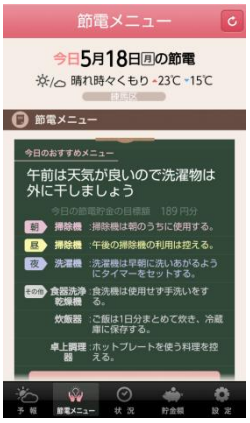

© Tatsunoko/kids・AGP

ぴぴパッ！ご利用までのステップ

ぴぴパッ！をご利用いただくために、はじめに以下のステップでご利用開始登録を行ってください。

Step1　お客様情報の登録（初期登録）

①初期登録ページにアクセスします。
　初期登録ページURL　：　https://www.pipipa.info/start/touroku.html

②契約番号、契約者生年月日、設置場所郵便番号を入力して
　ログインします。
　※必要情報は、蓄電システムレンタルサービス契約申込書に記載
　　してあります。

③Web画面にしたがって、必要情報を入力します。

Step 2　初期登録完了メールを受け取る

ご登録のE-mailアドレスに初期登録完了のお知らせをお送りします。

Step 3　ぴぴパッ！を利用する

①Webサイトにアクセスし、ブラウザで使用します。
　ぴぴパッ！WebサイトURL　：　https://www.pipipa.info/

②iOS、Androidアプリで使用する。
　「App Store」または「Google play」から
　「ぴぴパッ！」アプリをダウンロードします。

Step 4　「ぴぴパッ！」にログインする（利用を開始する）

契約番号と、初期登録で設定したパスワードを入力して、ログインします。

※初期登録直後は、表示されていない部分（節電メニューなど）がございますが、
　天気情報や電力使用情報をもとに翌日には表示されます。

© Tatsunoko/kids・AGP

ぴぴパッ！タブレットアプリについて

タブレット用アプリのダウンロード

Googleplay　または　Appstore　から、「ぴぴパッ！」アプリをダウンロードし、インストールを行います。

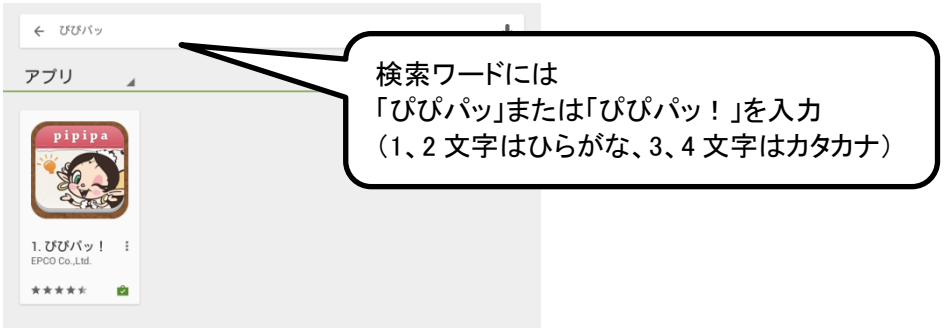

契約番号とパスワードでログインします。

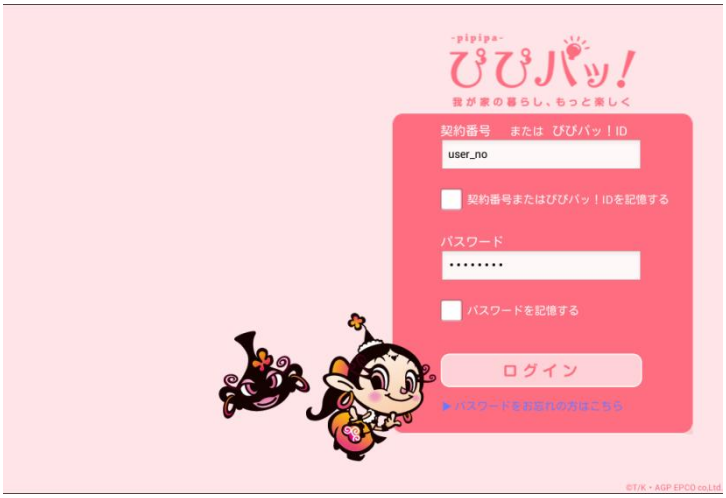

タブレット用アプリの機能

タブレットアプリでは、Web 画面と同じメニュー・機能を利用いただけます。
画面下部にタブレット固有のボタンが配置されています。

戻る（戻る）　進む（進む）	（戻る）ひとつ前の画面に戻ります。 （進む）戻るボタンで戻った場合、次の画面へ進みます。
トップ（トップ）	［予報］タブを表示します。
設定（設定）	［設定］タブを表示します。

© Tatsunoko/kids・AGP

ぴぴパッ！の設定手順

ぴぴパッ！の機能をご利用いただくための設定手順です。

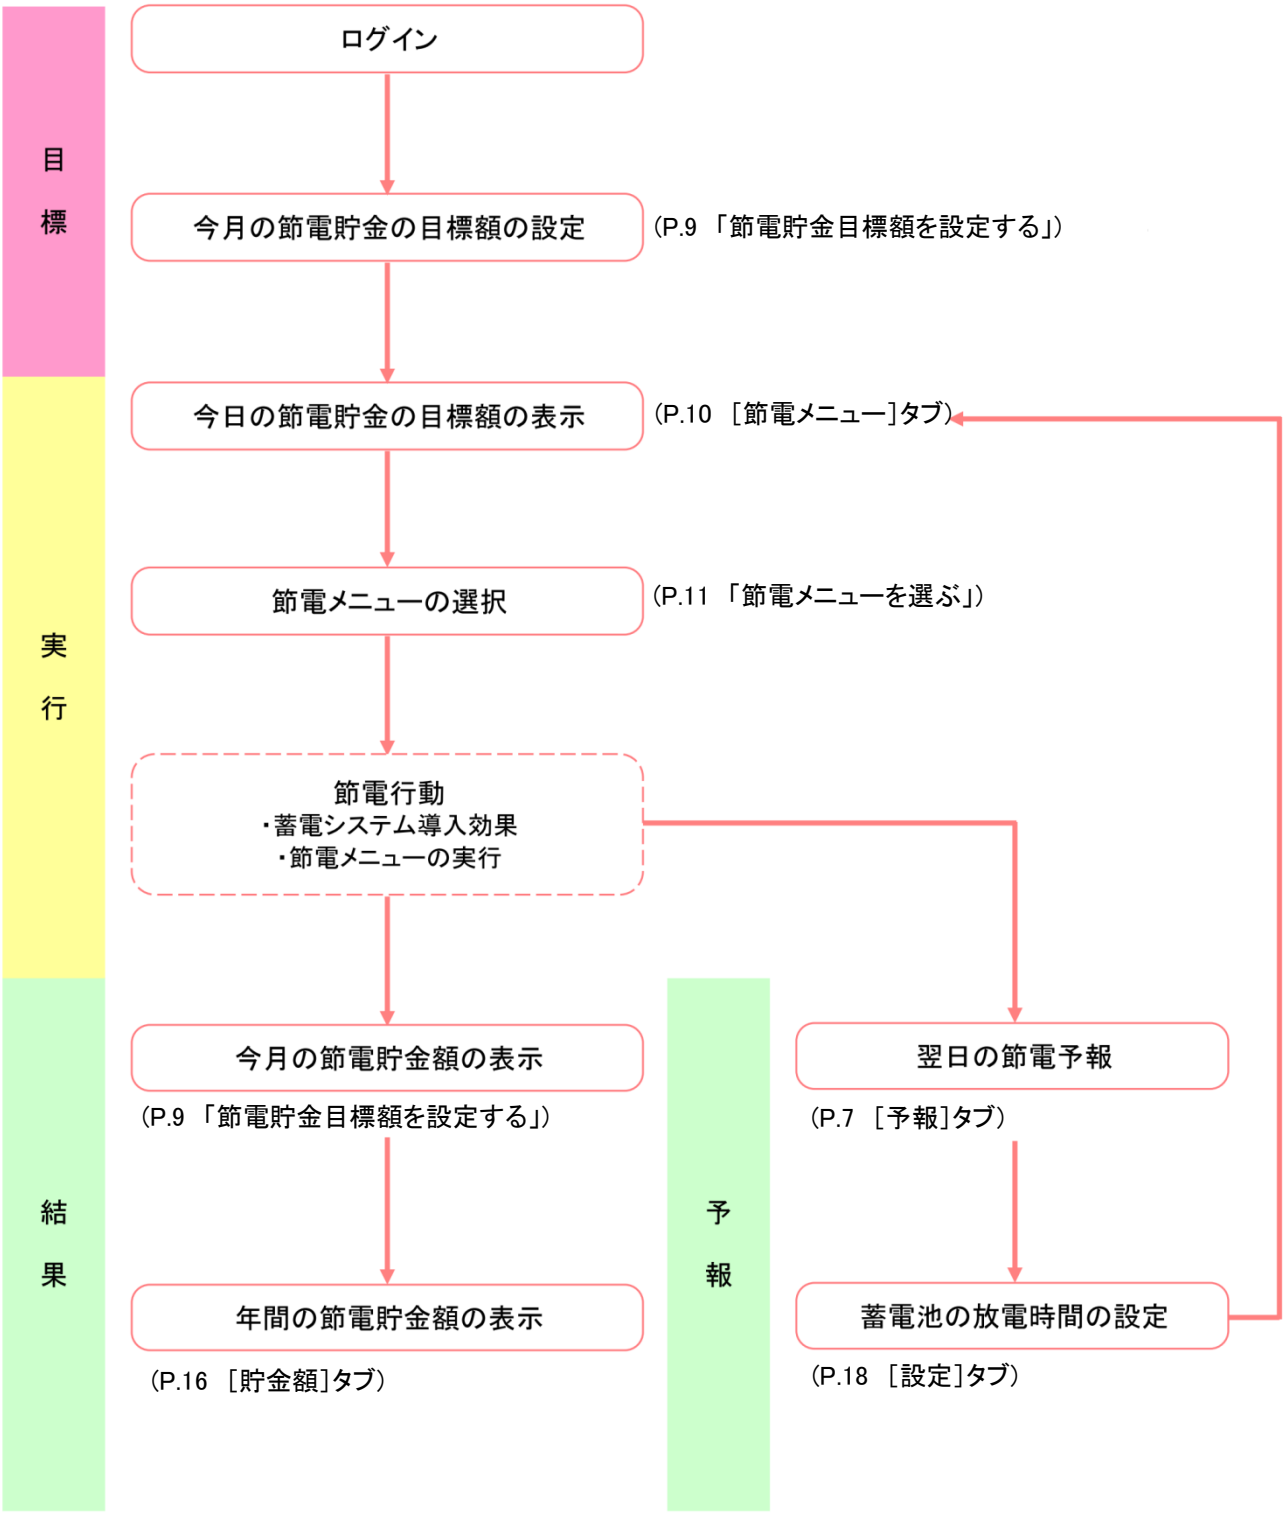

© Tatsunoko/kids・AGP

1 ぴぴパッ！ログイン画面

≪主な機能≫

ぴぴパッ！をご利用いただくためのログイン画面です。「契約番号」と「パスワード」を入力してログインします。
「契約番号」と「パスワード」は、アプリ上に記憶することが可能です。
（「契約番号を記憶する」「パスワードを記憶する」をチェック）

Web 画面

スマートフォン・タブレット画面

① 「パスワードをお忘れの方はこちら」から、パスワードの再設定をすることができます。
登録済のメールアドレスに、新パスワード入力用 URL を送信します。メール受信後 10 分以内に URL のリンクから新しいパスワードを設定してください。

注意事項

・ぴぴパッ！をご利用(ログイン)いただくには、事前に初期登録（P.3）が必要です。
・ぴぴパッ！のコンテンツは、適宜変更されることがあります。
・サーバーメンテナンスにより、一時的に利用の中断またはエラーが発生することがあります。

© Tatsunoko/kids・AGP

2 ［予報］タブ

2.1 節電予報

≪主な機能≫

蓄電池の充放電時間や太陽光発電量の予報、当日または翌日の予想節電貯金額を確認する画面です。
ぴぴパッ！では、翌日の天気予報をもとに使用電力量や太陽光発電量の予測を行います。
※毎日 6:00、12:00、18:00、20:30 に更新されます。18:00～24:00 は翌日の予報が表示されます。

Web・タブレット画面

※画面は、太陽光発電と蓄電システム導入時のイメージです。

スマートフォン画面

今日の予想される節電貯金額

① 太陽光発電による売電 ： 天気予報を基に算出した、予想される太陽光発電の売電金額
② 太陽光発電による自己消費 ： 予想される太陽光発電の自己消費量
③ 蓄電システム導入効果 ： 天気予報とこれまでの蓄電システム導入効果（実績）から算出した、予想される蓄電システム導入効果

注意事項

・節電予報による節電貯金額は、一定前提に基づく計算結果を示したものであり、お客さまの電気料金の削減を保証するものではありません。
・太陽光発電量に関する節電貯金額においても、一定前提に基づく計算結果を示したものであり、発電量を保証するものではありません。

© Tatsunoko/kids・AGP

2.2 節電ビンゴゲーム

≪主な機能≫

「今日の節電貯金の目標額」を達成したか毎日判定し、達成できた日はクリアマークが入ります。
クリアマークが（縦、横、斜め何れでも）5つ並ぶとビンゴです。ビンゴゲームは毎月リセットされます。

Web・タブレット画面

スマートフォン画面

① 今年のビンゴ獲得回数 ： 今年（1 月～12 月）に獲得したビンゴ回数。
② カードボックス ： ビンゴ獲得ごとにもらったカード表示。
③ 今月の節電貯金額 ： 当月前日までの節電貯金額実績を表示 （P.16）
④ 今月の節電貯金目標額 ： ⑤で設定した目標額合計
⑤ 節電貯金額の内訳を見る ： 節電貯金額の内訳を表示（P.9）

© Tatsunoko/kids・AGP

節電貯金目標額を設定する

蓄電池システム導入による節電貯金目標額を設定し、楽しく節電を行いましょう。
設定された目標額は、「節電貯金額」の達成判定(P.16)や、節電ビンゴゲーム(P.8)に利用されます。

Web・タブレット画面

実績、目標とも
節電貯金額 ＝
太陽光発電売電 ＋ 蓄電システム導入効果
で計算されています。

※画面は、太陽光発電と蓄電システム導入時のイメージです。
設置機器により表示が異なります。

スマートフォン画面

※画面はイメージです。設置機器により表示が異なります。

① 今月の節電貯金の目標額 ：太陽光発電による売電目標額、蓄電システム導入による節電貯金目標額、電気使用量削減目標額が設定されます。

「保存」を押すと、「今月の節電貯金目標額」と「今日の節電貯金の目標額(P.10)」に反映されます。

太陽光発電による売電目標額	天気予報を利用して予測される発電量のうち、売電電力予測量を金額に換算して表示します(自動計算されるため、お客様による変更はできません)。
蓄電システム導入による節電貯金目標額	蓄電システムの導入による昼夜の電気料金単価差で得られる貯金額を設定します(お客様による任意の設定です)。 標準の目標額は 3,000 円に設定されています。
電気使用量削減目標額	買電量と蓄電池導入前の使用電力量(P.17)の差を利用し、算出した削減目標電力量を金額に換算して表示します（自動計算されるため、お客様による変更はできません）。

© Tatsunoko/kids・AGP

3 [節電メニュー]タブ

3.1 今日の節電メニュー

≪主な機能≫

「今日の節電貯金の目標額」を表示します。また、今日の目標額達成のために「節電メニュー」を選びます。

Web・タブレット画面

スマートフォン画面

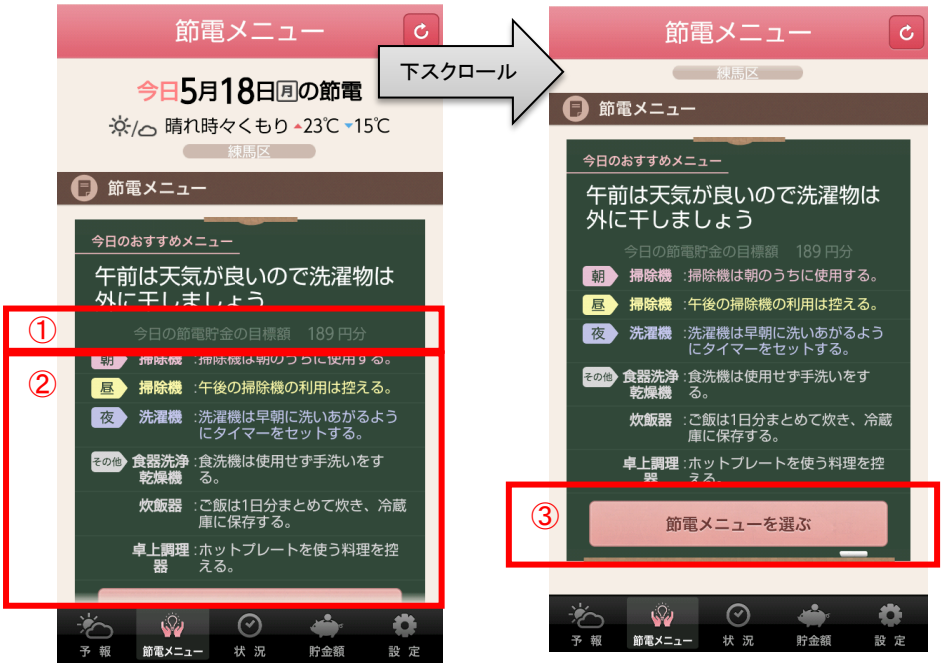

① 今日の節電貯金の目標額 ： 今日の節電貯金の目標額です。
今月の節電貯金の目標額で設定された月額目標額(P.9)を日割り計算して表示しています。

② 節電メニュー表示欄 ： 節電目標額達成に向けて、設定している節電メニューが表示されます。

③ 節電メニューを選ぶ ： お持ちの家電製品の利用方法を節電メニューとして設定します(P.11)。

© Tatsunoko/kids・AGP

節電メニューを選ぶ

「今日の節電貯金の目標額」を達成するためにどんな工夫ができるか、節電メニューから選択しましょう。
お持ちの家電の利用方法を工夫することで、目標達成に近づくことができます。
節電メニューのリストは、季節や天気に基づいて変わります。

Web・タブレット画面

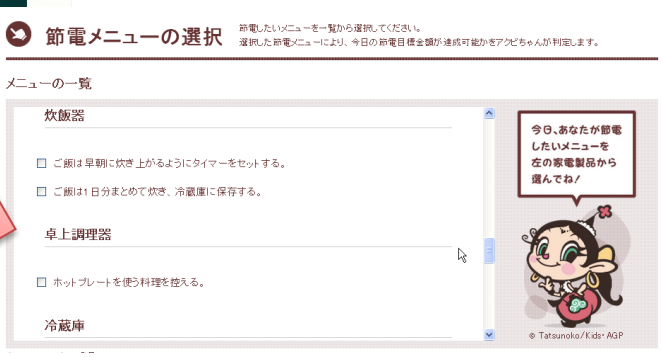

お持ちの家電製品の利用方法を選択し、「保存」します。

スマートフォン画面

節電予定の家電製品を選択すると、具体的な節電メニューが選択できます。

© Tatsunoko/kids・AGP

4 ［状況］タブ

4.1 今日の使用電力量

≪主な機能≫

今日 1 日分（0:00～24:00）の電気使用状況（電力量）表示し、節電効果と電気料金が確認できる画面です。
また、現在の蓄電池の状態を蓄電残量割合（%）と充電・放電の電力状況（kWh 数）によって表示します。

Web・タブレット画面

①

②

スマートフォン画面

① 蓄電池のみを設置している場合 ：
グラフは「電力会社からの買電量」、「蓄電池への充電量」、「蓄電池からの放電量」の kWh 数が表示されます。

② 蓄電池と太陽光を設置している場合 ：
グラフは「電力会社からの買電量」、「蓄電池への充電量」、「蓄電池からの放電量」、「太陽光発電による売電量」、「太陽光発電からの自己消費量」の kWh 数が表示されます。

※グラフのプラス（＋）値は「蓄電池からの放電量」および「太陽光パネル発電量」、
マイナス（－）値は「蓄電池への充電量」を含む「電力会社からの買電量」を示しています。

注意事項

・蓄電池は、使用を継続することにより実際の蓄電量が減少します。
・実際の蓄電池の残量と、表示される蓄電池の残量には多少の誤差が生じることがあります。

© Tatsunoko/kids・AGP

「今日の使用電力量」用語説明

今日 1 日分(0:00～24:00)の電気使用状況(電力量)を「家庭での総消費量」、「太陽光　総発電量」、「太陽光発電による売電量」、「太陽光発電からの自己消費量」、「電力会社からの買電量」の kWh 数で表示しています。

※画面は、太陽光発電と蓄電システム導入時のイメージです。

①　家庭での総消費量

ご家庭で電気やエアコン、テレビなど生活で使用する家電などにお使いいただいている電気の消費量です。
「充電量を除いた電力会社からの買電量」、「蓄電池の放電量」、「太陽光発電からの自己消費量」の合計値が表示されます。

②　太陽光　総発電量

太陽光で発電した電力の総量です。

③　太陽光発電による売電量

太陽光で発電した電力のうち、電力会社へ売った電力です。
( )内は電力会社へ売った金額です。
金額は初期登録時にお客様に入力していただいた「太陽光発電による売電額」に基づいて計算されます。
上記の場合は、売電金額　42 円×太陽光発電による売電量　1.850kWh＝78 円(77.7 円)です。

④　太陽光発電からの自己消費量

太陽光で発電した電力のうち、ご家庭でお使いいただいている電力量です。
( )内は、太陽光発電からの自己消費によって、お得になった金額です。
金額は、電気のご契約内容に基づいて計算されます。

⑤　電力会社からの買電量

電力会社から購入した電力の総量です。蓄電池への充電分も含みます。
( )内は、電力会社から購入した金額です。
金額は電気のご契約内容に基づいて計算されます。

⑥　蓄電池の残量

蓄電池の残量の割合です。%単位で表示します。

⑦　蓄電池電力状況　放電量

直近 15 分の間に放電した電力量を表示します。　※1 日(0:00～24:00)の間の合計値ではありません。

⑧　蓄電池電力状況　充電量

直近 15 分の間に充電した電力量を表示します。　※1 日(0:00～24:00)の間の合計値ではありません。

© Tatsunoko/kids・AGP

4.2 購入電力状況

≪主な機能≫

ブレーカー容量に対して、どの程度電力を購入しているかを表示する画面です。
100%に近づくと、ブレーカーが落ちてしまう可能性が高くなります。

Web・タブレット画面

スマートフォン画面

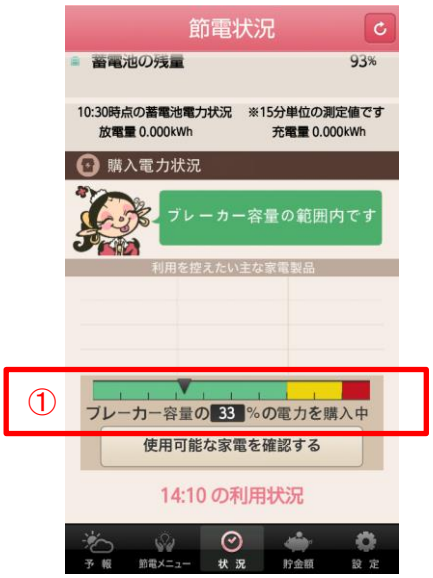

① 購入電力量表示 ： 表示されている時刻に電力会社から購入している電力が、ブレーカー容量に対して何%かを表示します。電力を測定した瞬間にドライヤーや電子レンジなどを使用していると、値が大きく表示されます。

契約アンペア容量(ブレーカー容量)は、設定画面「電気のご契約内容(P.26)」で設定されたものを利用しています。

© Tatsunoko/kids・AGP

家電電卓で使用電力容量をチェック

現在の使用状況において、契約アンペアの容量（ブレーカー容量）内で使用できる家電を確認する画面です。
ブレーカー容量内で同時に使用できる家電の組み合わせを確認することもできます。

Web・タブレット画面

スマートフォン画面

① 使用したい家電を選択すると、表示画面（②）に家電が追加されます。
② 選択した家電のアイコンが表示され、その家電の使用電力の合計がブレーカー容量内かどうかを判断します。
③ ブレーカー容量内（使用可）の場合は「OK」、ブレーカー容量を超える（使用不可の）場合は「NG」が表示されます。

注意事項

・家電電卓の計算結果は、各家電の使用電力に基づいて表示しています。
・実際にお使いいただく家電性能により、使用電力は異なります。

© Tatsunoko/kids・AGP

5［貯金額］タブ

5.1 節電貯金額

≪主な機能≫

年間の節電貯金額と月ごとの節電貯金額、目標額達成結果の履歴、過去との比較を表示する画面です。

Web・タブレット画面

スマートフォン画面

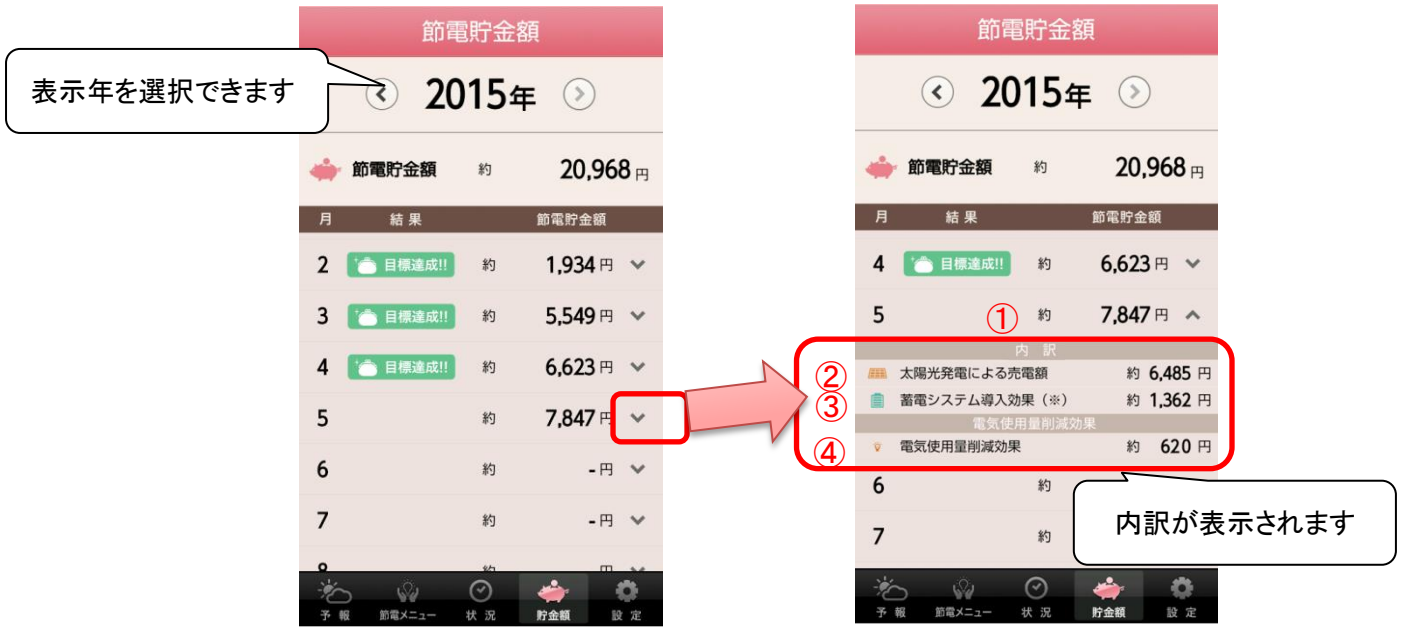

各項目は以下の情報を金額換算して表示しています。

① 節　電　貯　金　額 ： 太陽光発電売電＋蓄電システム導入効果　の合計額

② 太 陽 光 発 電 売 電 ： 太陽光発電売電量　×　売電単価

③ 蓄電システム導入効果 ：（ 実績買電量(*1) × 蓄電システム導入前の電気料金単価 ）－ 実績買電料金(*2)

④ 電気使用量削減効果 ：（ 蓄電システム導入前の電気使用量(*3) － 実績買電量(*1) ）× 蓄電システム導入前の電気料金単価

(*1)実 績 買 電 量・・・蓄電システムで計測された買電量

(*2)実績買電料金・・・蓄電システムで計測された買電量をもとに現在の電気料金プランで計算した電気料金額

(*3)蓄電システム導入前の電気使用量・・・「蓄電池導入前の使用電力量を入力」で入力した使用量(P.17)

© Tatsunoko/kids・AGP

5.2 過去との比較

≪主な機能≫

年、月、日それぞれの単位で「電力消費量」、「電気料金」、「蓄電システム導入効果」、「太陽光発電量」のグラフを表示する画面です。2つの期間を指定し、グラフの比較を確認することができます。
「蓄電池導入前の使用電力量を入力」し、蓄電システム導入前と後のグラフを比較して導入効果を確認することができます。

Web・タブレット画面

① 単位（年、月、日）を切り替えます。
② 「電力消費量」、「電気料金」、「蓄電システム導入効果」、「太陽光発電量」のグラフを切り替えます。
※「太陽光発電量」グラフは、蓄電池と太陽光発電設置の場合のみ表示します。
※「蓄電システム導入効果」グラフは、年・月の単位のみ表示します。
③ 蓄電池導入前の電気使用状況（「使用電力量」、「電気料金」、「太陽光」発電導入の有無）を入力します。
※電気使用量は、電気使用量削減効果（P.16）及び電気使用量削減目標額（P.9）を算出するために利用します。

注意事項

・「蓄電池導入前の使用電力量を入力」の使用電力量を 0kWh に設定している月は、電気使用量削減効果及び電気使用量削減目標額を算出することが出来ません。
各画面の「電気使用量削減効果」「電気使用量削減目標額」の表示にも影響します。
P.9 「節電貯金目標額を設定する」
P.7 「節電予報」
P.16「節電貯金額」
・「過去との比較」画面はスマートフォンでは対応していません。Web 画面からご利用ください。
・「蓄電池導入前の使用電力量を入力」は、スマートフォンからは行えません。入力は、Web 画面から行ってください。

© Tatsunoko/kids・AGP

6 ［設定］タブ

6.1 蓄電池モードを変更(運用設定)

≪主な機能≫

蓄電池の運転モード、充放電開始時間、ピークカット電力等を変更する画面です。
外出先でもぴぴパッ！から蓄電池の運転モードを変更することができます。

Web・タブレット画面

スマートフォン画面

© Tatsunoko/kids・AGP

① モード設定変更

・手動で設定する　変更して保存すると十数分ほどで、蓄電池のモードが変更されます。

・自動で設定する　季節や天気、曜日、生活パターンを考慮して、1 日 1 度 20 時半前後にぴぴパッ！が 最適な放電開始時間を自動で判断し、変更があれば保存します（運転モードなどの変更は行いません）。

※現在、機能アップに向け、ぴぴパッ！自動モードのプログラムを見直しております。
そのため、手動モード/自動モードの設定切り替えにつきまして一時的に制限させていただいております。

② モード・時間設定

モード設定

経済モード	設定した充電開始時間から充電し、設定した放電開始時間から放電を開始するモードです。**充電開始時間と放電開始時間は、お客さまが設定できます。**
ピークカットモード	設定した充電開始時間から充電し、設定した放電開始時間から、ピークカット電力で設定した電力量を超えたときに蓄電池から放電するモードです。**充電開始時間、放電開始時間と放電を開始するピークカット電力量は、お客さまが設定できます。**
グリーンモード	太陽光で発電した電力を売電ではなく蓄電池へ優先的に充電し、設定した放電開始時間から 放電を開始するモードです。**充電開始時間と放電開始時間は、お客さまが設定できます。**

充電開始時間　蓄電池が充電を開始する時間です。100%に達した時に充電を停止します。

放電開始時間　蓄電池が放電を開始する時間です。0%または蓄電池本体で設定した非常運転用電池残量に達した時に放電を停止します。

ピークカット電力　設定された W 数を超えたとき、蓄電池から放電され、電力の消費を抑えます。

③ 非常運転用電池残量

蓄電池本体に常に残しておく電池残量です。 **この値はぴぴパッ！から設定することはできません。**
蓄電池システムコントローラーで設定した値を登録してください。

注意事項

・蓄電池の運転モードや充放電開始時間を変更し保存すると、その後 1 時間は変更ができません。
・蓄電池のモード変更を頻繁に行うと、蓄電池の劣化が早まる恐れがあります。
・蓄電池システムコントローラーで、運転モード、充放電開始時間などを変更した場合、ぴぴパッ！画面には反映されません（実際の蓄電池の運転モードとぴぴパッ！の表示が異なる場合は、ぴぴパッ！画面上に実際の蓄電池運転モードを入力し、保存してください）。

© Tatsunoko/kids・AGP

蓄電モード変更する

例：経済モードからピークカットモードに変更する

※現在、モード設定変更は「手動モード」に制限しております。

Step 1　希望のモードを選択します。（例：ピークカットモード）

Step 2　放電開始時間、充電開始時間を設定します。

Step 3　ピークカットモードの W 数を設定します。

Step 4　設定内容を確認したら、保存を選択します

蓄電池の設定が変更されるまで、しばらくお待ちください。

© Tatsunoko/kids・AGP

6.2 お知らせの設定(運用設定)

≪主な機能≫

各種情報の表示方法を設定します。(「お知らせ」P.29)

Web・タブレット画面

タブレットをご利用の場合は、端末の設定を行うことでプッシュ通知を利用することができます。
(本画面からの設定はできません。端末の設定を利用して設定変更を行ってください。)

スマートフォン画面

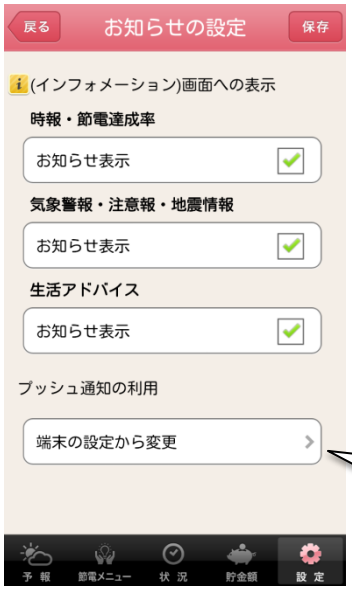

Android 4.1 以降の場合、設定画面にジャンプします

・インフォメーション画面への表示

表示したいお知らせ項目にチェックをつけ、「保存」を押します。
選択したお知らせは、お知らせ画面(P.29)に表示されます。

・プッシュ通知の利用

端末の設定を行うことにより、プッシュ通知を利用することができます。

© Tatsunoko/kids・AGP

6.3 お客様情報(ご登録内容)

≪主な機能≫

設置場所住所、連絡先等のお客様情報を表示します。連絡先情報は任意に変更することができます。

Web・タブレット画面

連絡先情報を入力し、「上書き保存」を押します。

注意事項

・ご登録いただきましたお客様情報は、蓄電システムレンタルサービスの提供者である ONE エネルギー㈱にも提供され、同社にて最新の情報として登録されます。
・契約番号、ご契約者氏名、設置場所住所を変更される場合は ONE エネルギー㈱にお問い合わせください。
・スマートフォンでは、連絡先を変更することはできません。Web 画面から行ってください。

© Tatsunoko/kids・AGP

6.4 メールアドレスの登録(ご登録内容)

≪主な機能≫

メール配信用のメールアドレスを入力します。(3 アドレスまで登録できます)

Web・タブレット画面

スマートフォン画面

メールアドレスは、パスワードを忘れた場合に利用します。1 アドレスは必須登録です。

注意事項

・ご登録いただきましたお客様情報は、蓄電システムレンタルサービスの提供者である ONE エネルギー㈱にも提供され、同社にて最新の情報として登録されます。

© Tatsunoko/kids・AGP

6.5 家族構成(ご登録内容)

≪主な機能≫

ご家族情報を設定します。

Web・タブレット画面

注意事項

・スマートフォンでは、家族構成を表示・変更することはできません。Web 画面から行ってください。

© Tatsunoko/kids・AGP

6.6 家電製品の所有状況(ご登録内容)

≪主な機能≫

各家電の所有数を設定します。

Web・タブレット画面

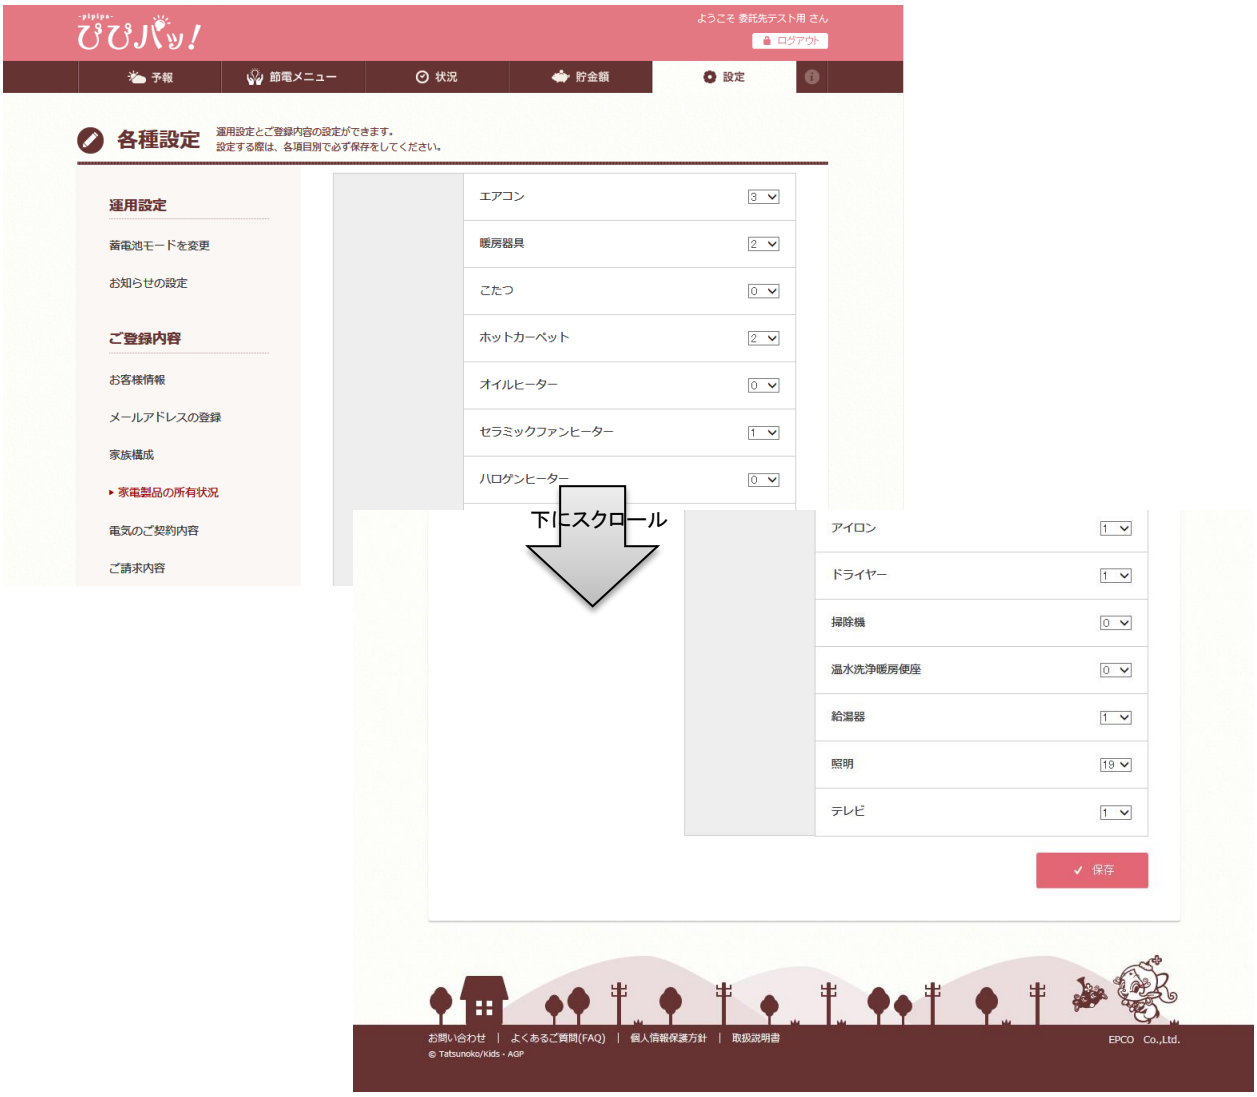

所有家電製品を登録することにより、「今日の節電メニュー」(P.11)の選択肢に利用されます。

注意事項

・スマートフォンでは、家電製品の所有状況を表示・変更することはできません。Web 画面から行ってください。

© Tatsunoko/kids・AGP

6.7 電気のご契約内容(ご登録内容)

≪主な機能≫

初期登録時の情報を編集できます。※契約変更された場合は、設定を変更してください。

Web・タブレット画面

スマートフォン画面

登録された情報は、蓄電システム導入効果(P.16)や、家電電卓(P.15)の計算に利用されます。
電力会社との契約内容を変更した場合のみ、修正してください。

注意事項

・電力会社との契約変更は、個別にお客様ご自身でのお手続きが必要です。

© Tatsunoko/kids・AGP

6.8 ご請求内容(ご登録内容)

≪主な機能≫

蓄電池レンタル料の請求金額や引き落とし履歴などを閲覧できます。

Web・タブレット画面

スマートフォン画面

© Tatsunoko/kids・AGP

6.9 ログインパスワードの変更(ご登録内容)

≪主な機能≫

ぴぴパッ！にログインするパスワードを変更します。

Web・タブレット画面

スマートフォン画面

① 現在のパスワードを入力します。
② 新しいパスワードを入力します。確認のため 2 回入力してください。
入力が終わったら「保存」ボタンを押します。

© Tatsunoko/kids・AGP

7 ［お知らせ］タブ

≪主な機能≫

蓄電池の稼動状況、天気予報などの生活アドバイスや気象警報・地震情報などを表示する画面です。
「お知らせの設定」に設定した情報が表示されます。(「お知らせの設定」P..21)

Web・タブレット画面

スマートフォン画面

© Tatsunoko/kids・AGP